RCCN 日成AG型公制电缆防水接头 AG Metric Nylon Cable Gland

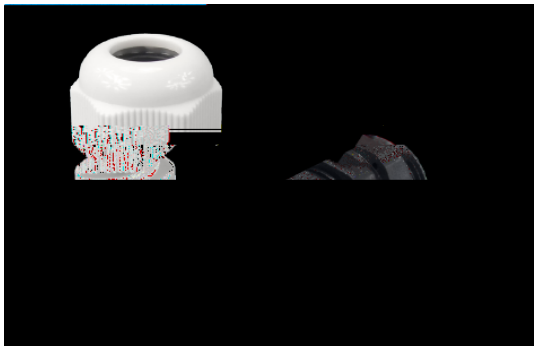

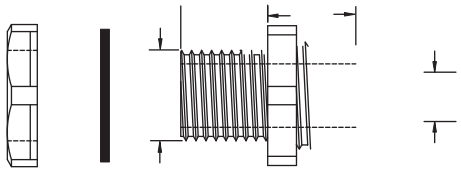

螺牙规格 公制螺牙 。
产品材质 部位均采用环保尼龙原料制成 耐老化硅橡胶制成 采用耐油丁腈橡胶制成。
产品认证 欧洲 欧洲环保 尼龙原料。 防火等级 。
防护等级 在规定的卡口范围内 并使用防水垫片及夹紧圈旋紧迫紧头 达到 。
颜色种类 灰白色(RAL7035)、黑色(RAL9005)。
使用方法 先将本体穿于机板 再以螺母扭紧固定 线缆穿过迫紧头 扭紧迫紧头将其固定。
工作温度 静态 至 。
产品特性 夹紧爪与夹紧圈一体成型之设计 配合迫紧头装配省时便利 夹紧电缆范围大 抗拉力强 可防水、防尘、抗盐、耐酸碱、酒精、油、脂及一般溶剂。应用于电缆出线端的固定保护及密封防尘水。
更多选择 另备多种范围夹紧圈 户外用时要求高的环境橡胶需通知更换为耐老化硅橡胶材质 型。型号例：

单位/Unit:mm

螺纹长度	型号 Item No.		螺牙规格	适用电缆外径	螺纹外径	机板开孔	螺纹长度	接合长度	板手	包装
	灰白色 White	黑色 Black	Thread	Ø	D1		L1	L2+L3	A&F	pcs
标准型	AG-12W	AG-12B								
	AG-14W	AG-14B								
	AG-16W	AG-16B								
	AG-16DW	AG-16DB								
	AG-18W	AG-18B								
	AG-20W	AG-20B								
	AG-20DW	AG-20DB								
	AG-22W	AG-22B								
	AG-24W	AG-24B								
	AG-25SW	AG-25SB								
	AG-25W	AG-25B								
	AG-27W	AG-27B								
	AG-30W	AG-30B								
	AG-32W	AG-32B								
	AG-32DW	AG-32DB								
	AG-36W	AG-36B								
	AG-40W	AG-40B								
	AG-50W	AG-50B								
	AG-63W	AG-63B								
	AG-75W	AG-75B								
	AG-10W	AG-10B								
	AG-12SW	AG-12SB								
	AG-14SW	AG-14SB								
	AG-16SW	AG-16SB								
	AG-18SW	AG-18SB								
	AG-20SW	AG-20SB								
	AG-22SW	AG-22SB								
	AG-24SW	AG-24SB								
	AG-27SW	AG-27SB								
	AG-30SW	AG-30SB								
	AG-32W(7-15)	AG-32B(7-15)								
	AG-32W(13-20)	AG-32B(13-20)								
	AG-36SW	AG-36SB								
	AG-40SW	AG-40SB								
	AG-50SW	AG-50SB								
	AG-63SW	AG-63SB								
	AG-75SW	AG-75SB								