



RCCN 日成SPR-L多用电缆接头橡胶塞 SPR-L Sealing Plugs

单位/Unit:mm

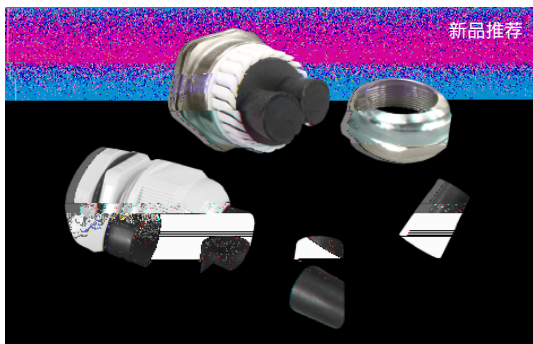

型号	A	B	C	适合接头通径范围	包装 pcs
SPR-0512LB					
SPR-0815LB					
SPR-1520LB					
SPR-2025LB					
SPR-2532LB					
SPR-3238LB					
SPR-3744LB					



产品材质 采用耐老化橡胶材质。产品认证 欧洲环保ROHS，橡胶原料UL
 工作温度 静态 至 。
 使用方法 将塞头穿于孔中 扭紧迫紧头将其固定。
 功能说明 适合电缆未穿线时用 主要起配合固定头防尘和防水用。
 本品为新品设计更合理 一款型号可适用多款接头 单孔或多孔均适用。
 例： 适用于 选购方法参考接头范围。
 硅橡胶为选购品 型号例 锥形头部结构。


RCCN 日成SPT单孔电缆接头橡胶塞 SPT Sealing Plugs

单位/Unit:mm



尼龙材料孔塞参考: HP塞头系列型号或SP旋转接头型号

型号	A	B	B1	C	包装 pcs
SPT-5B					
SPT-7B					
SPT-9B					
SPT-10B					
SPT-12B					
SPT-14B					
SPT-18B					
SPT-24B					
SPT-30B					
SPT-41B					
SPT-47B					




产品材质 采用耐老化橡胶材质。产品认证 欧洲环保ROHS，橡胶原料UL
 工作温度 静态 至 。颜色种类 黑色。
 使用方法 将塞头穿于孔中 扭紧迫紧头将其固定。
 功能说明 适合电缆未穿线时用 主要起配合固定头防尘和防水用。
 T形头部结构。

RCCN 日成SPR-M多孔电缆接头橡胶塞 SPR-M Sealing Plugs

单位/Unit:mm



型号	A	B	C	包装 pcs
SPR-2MB				
SPR-3MB				
SPR-4MB				
SPR-5MB				
SPR-6MB				
SPR-7MB				
SPR-8MB				
SPR-9MB				
SPR-10MB				



产品材质 采用耐老化橡胶材质。产品认证 欧洲环保ROHS，橡胶原料UL
 工作温度 静态 至 。颜色种类 黑色。
 使用方法 将塞头穿于孔中 扭紧迫紧头将其固定。
 功能说明 适合电缆未穿线时用 主要起配合多孔固定头防尘和防水用。