



RCCN 日成VDRCT型带突出闭口环保线槽 Close Slot Wiring Duct



产品材质 采用低卤素硬质 料制成 环保无污染 不含铅等有毒物。
 产品认证 美国 欧洲 欧洲环保
 防火等级 低烟微卤 遇火不燃烧 防火性及绝缘性特佳。
 产品构造 由槽底及槽盖组成 底槽两侧设有出线孔。
 颜色 灰白色 白色 蓝色 黑色
 工作温度 静态 持续高温至
 使用方法 先将底槽固定 将所要配的线装入槽内 盖上槽盖即可。
 产品特性 反扣式槽盖与槽体设计组合后绝不脱落 且接合面平滑 不割伤手及擦损附近配线。
 配线槽 内不易断裂 变形 变色 装配省时便利。
 出线孔低、组合容易、拆卸简单、易于配线。
 更多选择 量大可按需求生产所需规格或定制长度
 功能说明 参考 系列。

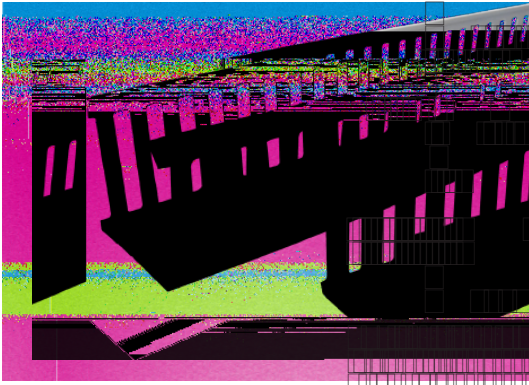

本系列有起订量要求。颜色代码：灰白色

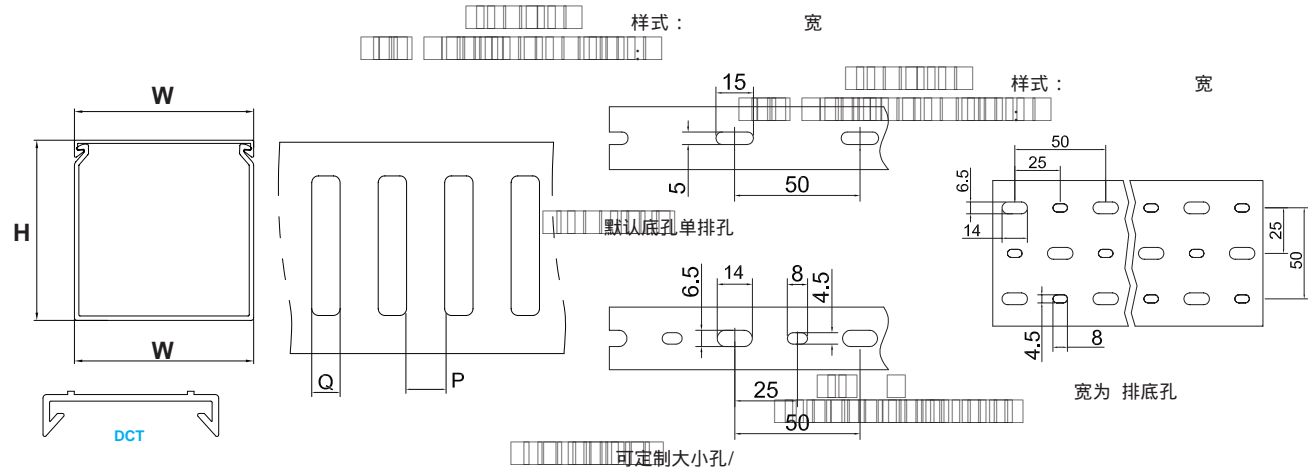

盖子顶部有二条突出。

型号 Item No.				宽×高	孔宽	齿宽	电线容量	标准长度
灰白色	白色	蓝色	黑色	High X	Q	P	以2.0平方计算	每支 2米 含槽底槽盖
				W×H				
VDR2540CT/7047	VDR2540CTW	VDR2540CTE	VDR2540CTB					
VDR4040CT/7047	VDR4040CTW	VDR4040CTE	VDR4040CTB					
VDR6040CT/7047	VDR6040CTW	VDR6040CTE	VDR6040CTB					
VDR8040CT/7047	VDR8040CTW	VDR8040CTE	VDR8040CTB					
VDR10040C/7047T	VDR10040CTW	VDR10040CTE	VDR10040CTB					
VDR2560CT/7047	VDR2560CTW	VDR2560CTE	VDR2560CTB					
VDR4060CT/7047	VDR4060CTW	VDR4060CTE	VDR4060CTB					
VDR6060CT/7047	VDR6060CTW	VDR6060CTE	VDR6060CTB					
VDR8060CT/7047	VDR8060CTW	VDR8060CTE	VDR8060CTB					
VDR10060CT/7047	VDR10060CTW	VDR10060CTE	VDR10060CTB					
VDR2580CT/7047	VDR2580CTW	VDR2580CTE	VDR2580CTB					
VDR4080CT/7047	VDR4080CTW	VDR4080CTE	VDR4080CTB					
VDR6080CT/7047	VDR6080CTW	VDR6080CTE	VDR6080CTB					
VDR8080CT/7047	VDR8080CTW	VDR8080CTE	VDR8080CTB					
VDR10080CT/7047	VDR10080CTW	VDR10080CTE	VDR10080CTB					
VDR25100CT/7047	VDR25100CTW	VDR25100CTE	VDR25100CTB					
VDR40100CT/7047	VDR40100CTW	VDR40100CTE	VDR40100CTB					
VDR60100CT/7047	VDR60100CTW	VDR60100CTE	VDR60100CTB					
VDR80100CT/7047	VDR80100CTW	VDR80100CTE	VDR80100CTB					
VDR100100CT/7047	VDR100100CTW	VDR100100CTE	VDR100100CTB					