RCCN 日成耐高温尼龙波纹管 Polyethylene Corrugated Tubing

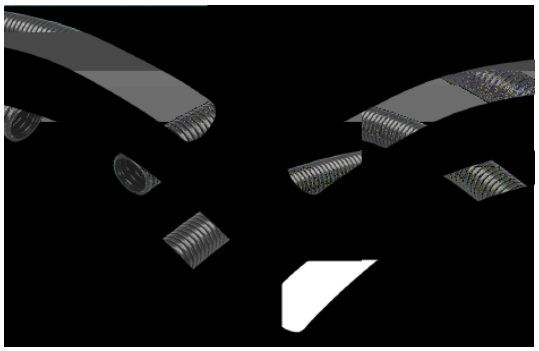

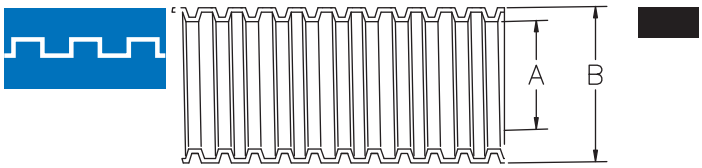

材　　质PA或PP。
温　　度:-30℃-150℃
颜　　色:黑色,其它颜色可选购有起订量要求.
产品认证: 欧洲CE, 欧洲环保ROHS,REACH.
特　　性:表面好的光泽；机械承载强度好；好的柔软性能；
用　　途:可保护电线电缆不受外力磨损及绝缘承载能力:不容易变形，但可以迅速恢复，并且本身无任何损伤。
应用场合:机器机柜、机床制造、电力设备、自动化装置、食品，包装等机械；
使用方法:将电线电缆穿入管内，再配合日成系列软管接头使用即可.
备　　注:有起订量要求。PA1 Tf5B5BD9C2F556E6974T j　/6D3 Td　<5.0.34-cm　079C1BFD0BFCAC5

RCCN 日成PA12波纹管 Polyethylene Corrugated Tubing

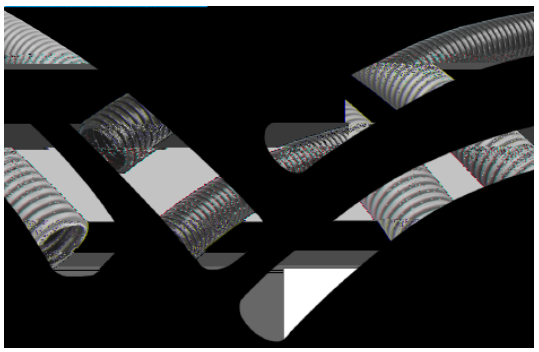

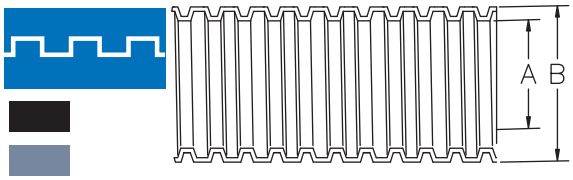

材　　质: 进口PA6 尼龙(Polyamide)
温　　度:-40℃-125℃,短时达到150℃
产品认证: 欧洲CE, 欧洲环保ROHS,REACH.
特　　性:适用于油管类。
本品可定制加厚型，型号例： BG-17NHB

Material: PA6 (Polyamide)
Work temperature:-40℃ to125℃,short to150℃
Certificates: CE, ROHS,REACH.
Features:Used with gas pipe
Thickness can be added, part no. like： BG-17NHB

单位/Unit:mm

型号 Item No.			规格	内径 I.D.	外径 O.D.	包装 Packing
黑色 Black	灰色 Gray	黑色剖开 Black	Sizes	A	B	M
BG-07N12B	BG-07N12G	BGR-07N12B	1/4"	6.5	10.0	100M
BG-10N12B	BG-10N12G	BGR-10N12B	5/16"	10.0	13.0	100M
BG-12N12B	BG-12N12G	BGR-12N12B	-	12.0	15.8	100M
BG-15N12B	BG-15N12G	BGR-15N12B	3/8"	14.3	18.5	100M
BG-17N12B	BG-17N12G	BGR-17N12B	1/2"	17.0	21.2	100M
BG-23N12B	BG-23N12G	BGR-23N12B	3/4"	23.0	28.5	50M
BG-29N12B	BG-29N12G	BGR-29N12B	1"	29.0	34.5	50M
BG-36N12B	BG-36N12G	BGR-36N12B	1 1/4"	36.0	42.5	50M
BG-48N12B	BG-48N12G	BGR-48N12B	2"	48.0	54.5	25M