RCCN 日成耐高温尼龙波纹管 Polyethylene Corrugated Tubing

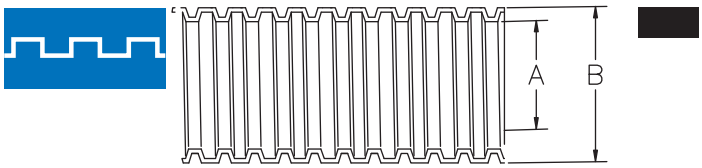

材　　质　或　。
温　　度　℃　℃
颜　　色 黑色 其它颜色可选购有起订量要求
产品认证 欧洲　　欧洲环保
特　　性 表面好的光泽；机械承载强度好；好的柔软性能；
用　　途 可保护电线电缆不受外力磨损及绝缘承载能力 不容易变形，但可以迅速恢复，并且本身无任何损伤。
应用场合 机器机柜、机床制造、电力设备、自动化装置、食品，包装等机械；
使用方法 将电线电缆穿入管内，再配合日成系列软管接头使用即可
备　　注 有起订量要求。

RCCN 日成PA12波纹管 Polyethylene Corrugated Tubing

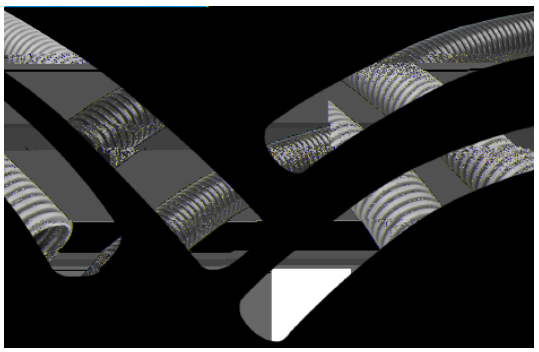

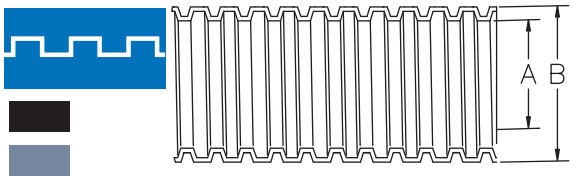

材　　质 进口　　尼龙
温　　度　℃　℃ 短时达到　℃　　℃　　℃　　℃
产品认证 欧洲　　欧洲环保
特　　性 适用于油管类。
本品可定制加厚型，型号例：

：

单位/Unit:mm

型号 Item No.			规格	内径	外径	包装
黑色	灰色	黑色剖开	Sizes	A	B	M
BG-07N12B	BG-07N12G	BGR-07N12B				
BG-10N12B	BG-10N12G	BGR-10N12B				
BG-12N12B	BG-12N12G	BGR-12N12B				
BG-15N12B	BG-15N12G	BGR-15N12B				
BG-17N12B	BG-17N12G	BGR-17N12B				
BG-23N12B	BG-23N12G	BGR-23N12B				
BG-29N12B	BG-29N12G	BGR-29N12B				
BG-36N12B	BG-36N12G	BGR-36N12B				
BG-48N12B	BG-48N12G	BGR-48N12B				