RCCN 日成CE型闭端端子 Close-End Wire Connector

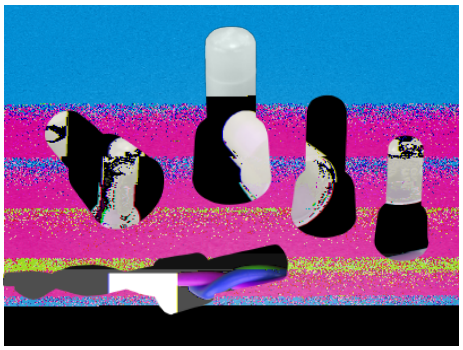



外壳材质 合格之 本色 防火等级: 。
用 途 日成闭端端子适用於电机、电器中电线接点用。灯饰等制品优良耐热接线器。
用 法 使用时先将电线尾部外皮剥去 然後再插入端子中 用夹线工具日成压着即可。
特 点 外壳为尼龙成型 内部管特长 增加电线压接范围使更良於导电 并更能夹住电线 即使强烈振动亦不脱落。

单位/Unit:mm

默认型号/铝 Item No.	型号/铜 Item No.	长度 L	高度 H	金属内径 A	宽 B	适用电线范围 Sutable Wires 平方线 mm²	AWG	股线/Strang	包装 Packing
CE-1								最小2条#22线 最大2条#18线	
CE-2	铜							最小2条#18线 最大3条#18线	
CE-5	铜							最小2条#18线 最大2条#16线	
CE-8	铜							最小2条#16线 最大3条#16线	

AWG与&mm² (平方数)对照表																	

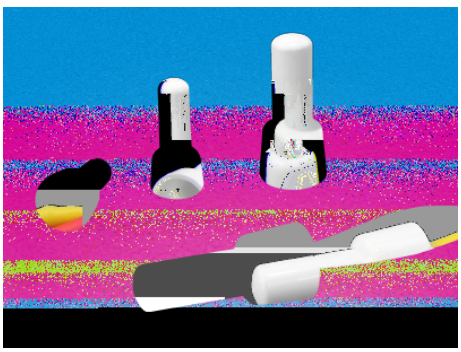



外壳材质 合格之 本色
防火等级: 阻燃。
温度范围: ℃
用 途 日成闭端端子适用於电机、电器中电线接点用。灯饰等制品优良耐热接线器。
用 法 使用时先将电线尾部外皮剥去 然後再插入端子中 用夹线工具日成 压着即可。
特 点 外壳为尼龙成型 内部管特长 增加电线压接范围使更良於导电 并更能夹住电线 即使强烈振动亦不脱落。
另备铜管型号 例 铜

单位/Unit:mm

型号 Item No.	长度 L	高度 H	金属内径 A	宽 B	适用电线范围 Sutable Wires	AWG	股线Strang	包装 Packing
CE-2V0								
CE-5V0								