




RCCN 日成PS型隔离柱 Push Circuit Board Supports

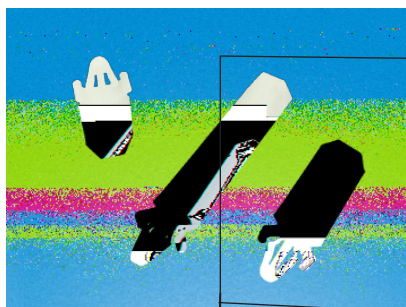

材质：UL合格之NYLON66(本色).
防火等级:94V-2,不易老化,绝缘度高。
用法：先将基板钻孔4.8mm,再将隔离
顶柱固定于基板孔即可。
用途：支撑PC板用,增加PC板稳定性。



RCCN 日成CS型隔离柱 Screw Push Spacer

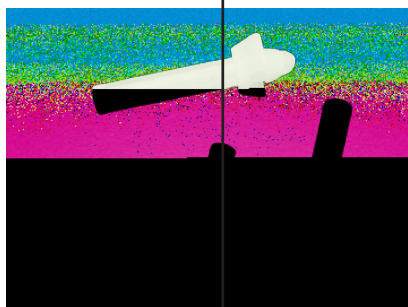

材 质：UL合格之NYLON66(本色).
防火等级：94V-2,不易老化,绝缘度高。
使用方法：基板钻孔3mm,再以#6螺丝从底部固定,再将P.C. 板固定即可。
用 途：不需底盘机器之P.C.板固定。
优 点：强力钩式设计P.板不会摇动,底部不凸出。

