



说明：本页为出口品为主，有起订量要求

日成 电线槽

型号	厚度	型号	厚度
10x10	0.6	50x50	1.1/1.2/1.45
12x12	0.59	60x40	1.2/1.33/1.45
14x7	0.55	60x60	1.3/1.63
15x10	0.5/0.75	75x50	1.25/1.45
16x16	0.58/0.63/0.85/0.9	75x75	1.35/1.5
20x10	0.5/0.64/0.7/0.75	80x40	1.2/1.55
22x12	0.45/0.55	80x50	1.26/1.6/1.8
24x14	0.7/0.83	80x80	1.6
25x16	0.63/0.75/0.9/1.2/1.5	100x27	1.0/1.2
25x25	0.8/1.0	100x40	1.35/1.55
30x15	0.68/0.76/0.9	100x50	1.35/1.68
40x16	0.63/1.0	100x60	1.65
38x17	0.68/0.8	100x75	1.65
39x19	0.8/1.0	100x100	1.6/2.0
40x25	0.68/0.8/1.0	120x180	2
40x40	1.1/1.3	150x100	2
50x25	0.8/0.97	200x100	2.4


产品材质：全新料硬质PVC料制成。
 产品认证：欧洲CE、欧洲环保RoHS
 防火等级：FV-0级、FH-1。工作温度：静态-40°C至85°C。
 颜色：白色,调其颜色(有最少量订货要求)
 产品特性：1.

反U凶讲配 0净+ | 产 现い号分 CE、欧洲环保RoHS
 防火等级：FV-0级、FH-1。工作温度：静态-40°C至85°C。
 颜 1 喊咨 ,调其颜 出凶钉倭慷 路G蝗

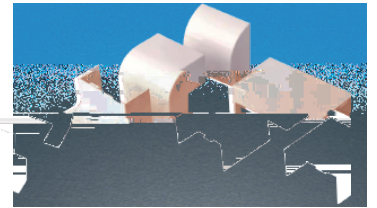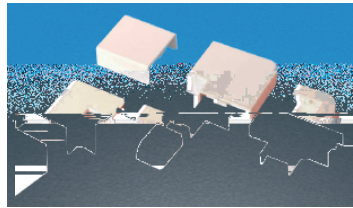

日成 电线管

型号	外径	厚度	包装(条/扎)
	Ø16	0.8/0.9/1.1/1.2	25
	Ø20	1/1.1/1.2/1.3/1.45	25
	Ø25	1.1/1.2/1.3/1.4/1.75	25
	Ø32	1.25/1.5	10
	Ø40	1/1.5	10
	Ø50	1.1/1.5	5



日成 扩口电线管

型号	厚度		包装(条/扎)	
	细外径	宽口直径		
	Ø16	Ø18.6	0.8/0.9/1.1/1.2	30
	Ø20	Ø22.5	1/1.1/1.2/1.3/1.45	25
	Ø25	Ø27.5	1.1/1.2/1.3/1.4/1.75	25
	Ø32	Ø34.5	1.25/1.5	10

