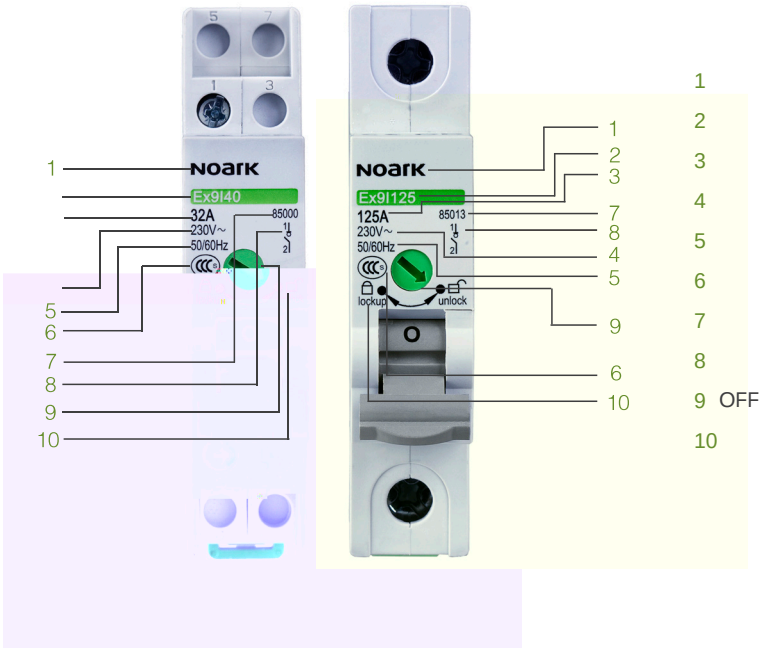

Ex9I40 Ex9I125 Ex9B Ex9B

-
-

OFF

ON/OFF /

Ex9I40 1P～4P

18mm

IEC/EN 60947-3 GB 14048.3

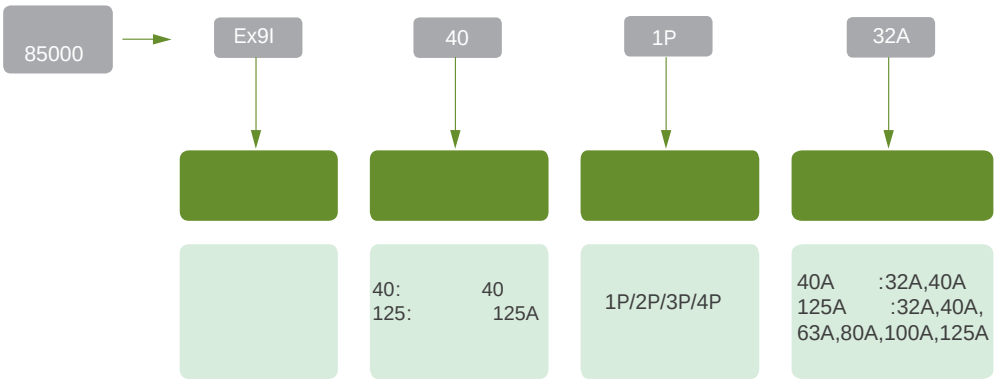

Ex9I										
IEC/EN 60947-3 GB 14048.3										
			1P	2P	3P	4P	1P	2P	3P	4P
A			40				125			
	Ue	VAC	230/400							
	Ui	V	500							
	In	A	32 40				32 40 63 80 100 125			
	Ie 1s		12							
	Ie (t=0.1s)		20							
O~C			20000							
			8500							
			4000							
			1500							
			IP40							
			IP20							
			TH35-7.5/DIN35							
			AC-22A							
		mm^2	/ 1~10				10~50 10~40			
			-30 +70							
			2							
		m	≤2000							
			+20				95% +40 50%			
			2							
			III							
× × (mm)		a	18				18	36	54	72
		b	89				89			
		c	80				80			
		kg	0.06				0.09	0.18	0.27	0.36

mm	A	V AC		
18	32	230/400	85000	Ex9I40 1P 32A
18	40	230/400	85001	Ex9I40 1P 40A
18	32	230/400	85002	Ex9I40 2P 32A
18	40	230/400	85003	Ex9I40 2P 40A
18	32	230/400	85004	Ex9I40 3P 32A
18	40	230/400	85005	Ex9I40 3P 40A
18	32	230/400	85006	Ex9I40 4P 32A
18	40	230/400	85007	Ex9I40 4P 40A

Ex9I25

	mm	A	V AC		
	18	32	230/400	85008	Ex9I125 1P 32A
	18	40	230/400	85009	Ex9I125 1P 40A
	18	63	230/400	85010	Ex9I125 1P 63A
	18	80	230/400	85011	Ex9I125 1P 80A
	18	100	230/400	85012	Ex9I125 1P 100A
	18	125	230/400	85013	Ex9I125 1P 125A
	36	32	400	85014	Ex9I125 2P 32A
	36	40	400	85015	Ex9I125 2P 40A
	36	63	400	85016	Ex9I125 2P 63A
	36	80	400	85017	Ex9I125 2P 80A
	36	100	400	85018	Ex9I125 2P 100A
	36	125	400	85019	Ex9I125 2P 125A
	54	32	400	85020	Ex9I125 3P 32A
	54	40	400	85021	Ex9I125 3P 40A
	54	63	400	85022	Ex9I125 3P 63A
	54	80	400	85023	Ex9I125 3P 80A
	54	100	400	85024	Ex9I125 3P 100A
	54	125	400	85025	Ex9I125 3P 125A
	72	32	400	85026	Ex9I125 4P 32A
	72	40	400	85027	Ex9I125 4P 40A
	72	63	400	85028	Ex9I125 4P 63A
	72	80	400	85029	Ex9I125 4P 80A
	72	100	400	85030	Ex9I125 4P 100A
	72	125	400	85031	Ex9I125 4P 125A